


Hundeboxen nach Maß

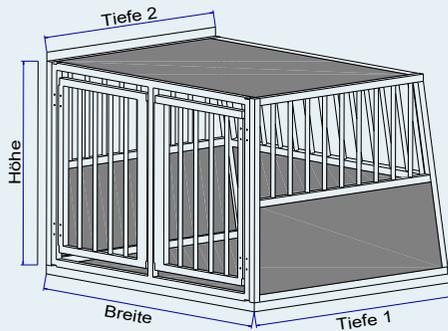

Preisbeispiel: Doppelbox mit Trennwand

Breite: 1000mm

Höhe: 700mm

Tiefe 1: 900mm

Tiefe 2: 750mm

Standard:

Oberfläche Alu-roh, Siebdruckplatte,
Riegelschloss, Aufschraubband, Gummimatte

Abholpreis: 900€ inkl. 20% Mwst.

Vollausstattung

Oberfläche eloxiert oder beschichtet, 100%
wasserfeste HPL Platte (weiß oder grau)

Riegelschloss, Aufschraubband, Gummimatte

Abholpreis: 1.250€ inkl. 20% Mwst.

Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen

ATTM Tor- & Türmontagen e.U.

Hundeboxen

Andritzer Reichsstraße 172
A-8046 Graz

Telefon: +43(0)664 750 803 48
www.attm.at/hundeboxen
E-Mail: office@attm.at

Hundeboxen

individuell—sicher—stabil



ATTM Tor- & Türmontagen e.U.

Abteilung: Hundeboxenbau



Aufbau unserer Boxen

Rahmen

Der Grundrahmen besteht aus einem quadratischen (25x25mm) 2mm starkem Aluminium- Formrohr, und wird verschweißt, verschraubt oder vernietet.

Alle Schraub- oder Nietverbindungen werden in Alu oder Nirosta (V2A) ausgeführt.

Die Stäbe bestehen aus Aluminium Rund-Rohr mit einem Durchmesser von 15mm und einer Stärke von 2mm, welches eine extrem hohe Stabilität und Sicherheit gewährleistet.

Oberfläche

In der Grundauführung werden die Boxen in Aluminium roh, ohne jede Oberflächenbehandlung ausgeliefert.

Optional ist eine Oberflächenveredelung in eloxiert oder pulverbeschichtet möglich.

Hundeboxen nach Maß

Dadurch kann jede Hundebox individuell an das Fahrzeug oder eigene Vorlieben angepasst werden.

Verriegelung

Verschlossen wird diese Box mit einem sehr stabilen Rohrrahmen Riegelschloss mit 20mm Riegelausschluss und Profil-Zylinder. Es besteht die Möglichkeit einen zu ihrem Hausschlüssel passenden Zylinder einzubauen.



Türbänder

Aufschauband B9505.50R. Für Türen mit einem Gewicht bis zu 40 kg. Aus Polyamid mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem, 3 mm Stahlblech mit Bandrolle, Bauhöhe 50 mm, Bandachse Durchmesser 7 mm, wartungsfreie Polyamidgleitlager.

Hundeboxen nach Maß

Polyamid-Kappen zur Abdeckung der Einfräsung und der Verschraubung.



Decken- Boden und Seitenwand

Die wasserabweisenden Fixelemente bestehen aus 6mm Siebrückplatten und sind mit der Grundkonstruktion verklebt und vernietet.



Alternativ sind 100% wasserfeste HPL-Kompaktplatten lieferbar, welche sich durch eine hohe Biegefestigkeit, harte Oberfläche sowie Bruch- und Schlagfestigkeit auszeichnen.

